



Hier finden Sie alle Artikel online
und auch die Kollektion digital
im Blätterkatalog



M-Plus Akkord 2027

Design- & ClickDesign-Boden

- Exklusive Design-Bodenbeläge für den professionellen Anspruch mit authentischen, teilweise synchron-geprägten Holz- und Steindekoren.
- Alle Dessins in drei unterschiedlichen Produktvarianten verklebt oder schwimmend verlegbar, dadurch optimales, auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmtes Preis-Leistungsverhältnis.
- Technisch ausgereifte Design-Beläge, in verschiedenen Verlege-Varianten verlegbar :
- D - Dryback zur vollflächigen Verklebung
- D - Dryback zur schwimmenden Verlegung auf Unterlage Flex-Pro
- CD - ClickDesign zur schwimmenden Verlegung auf Unterlage Power
- RB - RigidBoard mit integrierter Unterlage
- Wirtschaftliche, strapazierfähige und leicht zu reinigende, PU-versiegelte Oberflächen.
- Vollständiges Zubehör zur Untergrundvorbereitung, zur vollflächigen Verklebung, zur schwimmenden Verlegung (Unterlagen) und zum Wandabschluss.
- Made in Europe

Dessin D1315



19,6 x 132,0 cm 4,66 m²

Dessin CD1320



19,1 x 131,6 cm 1,76 m²

Dessin RB1330



18,9 x 125,1 cm 2,13 m²



Akkord 2027 | D1315-2934 | Somerset Oak



Somerset Oak

-2232



Somerset Oak

-2311



Sandhill Oak

-2315



Summer Oak

-2565



Sandhill Oak

-2866



Somerset Oak

-2934



Country Oak

-4130



Summer Oak

-4210

Dessin D1315



Micro-Fase V4

2,0 mm

0,30 mm

19,6 x 132,0 cm

4,66 m²

Dessin CD1320



Micro-Fase V4

4,5 mm

0,30 mm

19,1 x 131,6 cm

1,76 m²

Dessin RB1330



Micro-Fase V4

5,0 mm

0,30 mm

18,9 x 125,1 cm

2,13 m²



Akkord 2027 | D1315-4241 | Major Oak



Major Oak

-4847



Major Oak

-4863



Country Oak

-4918



Summer Oak

-4961



Major Oak

-4241



Colombia Pine

-4242



Major Oak

-4279



Country Oak

-4842




Akkord 2027 | D1315-4279 | Major Oak

Dessin D1311




Dessin CD1321



Dessin RB1331




Akkord 2027 | D1311-6960 | Cosmic

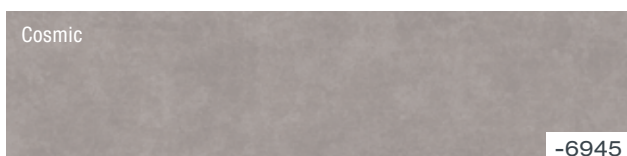

Cosmic

-6945

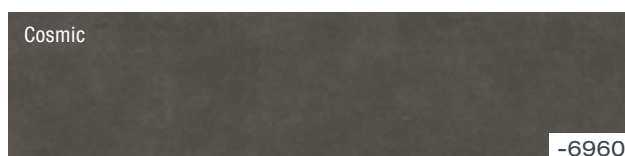

Cosmic

-6960

Dessin D1412



Dessin CD1422



Dessin RB1432



Akkord 2027 | D1412-6527 | Berna Stone



Berna Stone

-6527



Berna Stone

-6582

*inkl. 1 mm Dämmunterlage

Dessin D1411



19,6 x 132,0 cm 3,88 m²

Dessin CD1421



19,1 x 131,6 cm 1,76 m²

Dessin RB1431



18,9 x 125,1 cm 2,13 m²



Akkord 2027 | D1411-9241 | Stellata Oak



-9805



-9822



-9876



-9940



-2895



-3226



-3266



-3847



-5833



-5918



-9220



-9241



Akkord 2027 | D1411-9876 | Stellata Oak

*inkl. 1 mm Dämmunterlage

Dessin D1512




Fase V4



2,5 mm



0,55 mm


XL
Format


21,4 x 149,8 cm



3,21 m²

Dessin CD1520




Fase V4



4,5 mm



0,55 mm



19,1 x 131,6 cm



1,76 m²

Dessin RB1530



Fase V4



6,0 mm*



0,55 mm


XL
Format


20,9 x 149,4 cm



1,87 m²



French Oak

-2230



Primerose Oak

-2455



Primerose Oak

-2851



French Oak

-2938



Akkord 2027 | D1512-4820 | Summer Oak



Akkord 2027 | D1512-2230 | French Oak



Summer Oak

-4244



Chapman Oak

-4245



Summer Oak

-4820



Bear Oak

-4921

*inkl. 1 mm Dämmunterlage

Dessin D1516



Fase V4



2,5 mm



0,55 mm


XL
Format


21,4 x 149,8 cm



3,21 m²

Dessin CD1525



Fase V4



4,5 mm



0,55 mm



19,1 x 131,6 cm



1,76 m²

Dessin RB1535



Fase V4



6,0 mm*



0,55 mm


XL
Format


20,9 x 149,4 cm



1,87 m²



Laurel Oak

-1282



Texas Oak

-2871



Texas Oak

-2991



Major Oak

-3256



Akkord 2027 | D1516-3256 | Major Oak



Akkord 2027 | D1516-2991 | Texas Oak



Kentucky Oak

-3273



Major Oak

-3452



Kentucky Oak

-3853

*inkl. 1 mm Dämmunterlage

Dessin D1518



Fase V4



2,5 mm



0,55 mm


XL
Format

49,3 x 98,6 cm

4,86 m²

Dessin CD1528



Fase V4



4,5 mm



0,55 mm



32,4 x 65,5 cm

1,49 m²

Dessin RB1538



Fase V4



6,0 mm*



0,55 mm


XL
Format

42,8 x 85,6 cm

2,20 m²



Akkord 2027 | D1518-6970 | Valley Stone



Navona Stone

-6228



Marmara

-6506



Marmara

-6537



Navona Stone

-6920



Navona Stone

-6952



Valley Stone

-6970



Vulcan Stone

-6996



Vulcan Stone

-6998

*inkl. 1 mm Dämmunterlage

M-Plus Akkord 2027

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten und Eigenschaften		D1315	CD1320	RB1330	D1311	CD1321	RB1331	D1411	CD1421	RB1431	D1412	CD1422	RB1432
Produktbeschreibung		Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-Rigid	Fliese-DryBack	Fliese-Click	Fliese-Rigid	Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-Rigid	Fliese-DryBack	Fliese-Click	Fliese-Rigid
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,00	4,50	5,00	2,00	4,50	5,00	2,35	4,50	5,00	2,35	4,50	5,00
inkl. Unterlage	mm	---	---	1,00	---	---	1,00	---	---	1,00	---	---	1,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Einstufung EN ISO 24340	-	23 / 31	23 / 31	23 / 33	23 / 31	23 / 31	23 / 33	23 / 32	23 / 32	23 / 33	23 / 32	23 / 32	23 / 33
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	3.293	7.843	6.558	3.293	7.843	6.558	3.821	7.764	6.558	3.821	7.764	6.558
Oberflächenvergütung	-	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Formate und Abmessungen													
Format EN ISO 24342	mm	196 x 1320	191 x 1316	189 x 1251	329 x 659	324 x 655	303 x 610	196 x 1320	191 x 1316	189 x 1251	329 x 659	324 x 655	303 x 610
Inhalt je Karton	Stück	18	7	9	18	7	10	15	7	9	18	7	10
	m²	4,66	1,76	2,13	3,90	1,49	1,85	3,88	1,76	2,13	3,90	1,49	1,85
Inhalt je Palette	Pack	56	60	44	60	68	48	56	60	44	52	68	48
	m²	260,79	105,60	93,63	234,16	101,32	88,8	217,28	105,60	93,63	202,94	101,32	88,8
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4
Verriegelungssystem ****		---	UniDrop	Uniclic	---	Unidrop	Uniclic	---	Unidrop	UniClic	---	Unidrop	UniClic
Sonstiges		---	---	---	---	---	---	Syn-chron-prägung	Syn-chron-prägung	Syn-chron-prägung	---	---	---
Empfohlene Unterlage xtrafloor		FlexPro	Power	---	FlexPro	Power	---	FlexPro	Power	---	FlexPro	Power	---
Technische Eigenschaften													
Brandverhalten EN 13501	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	-	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Rutschsicherheit DIN 51130	-	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 9	R 9	R 10	R 9	R 9	R 10
Fussbodenheizung EN 12524 *	-	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C
Trittschallverbesserung ISO 717-2	db	4 / 9 **	4 / 14 ***	19	4 / 9 **	4 / 14 ***	19	4 / 8 **	4 / 13 ***	19	4 / 8 **	4 / 13 ***	19
Zertifikate													
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006
DOP Nummer		VNCE182D01	VNCE182C01	VPCE311C01	VNCE182D01	VNCE182C01	VPCE311C01	VNCE182D01	VNCE182C01	VPCE311C01	VNCE182D01	VNCE182C01	VPCE311C01
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	15 / 5	15 / 5	20 / 5	15 / 5	15 / 5	20 / 5	20 / 7	15 / 5	20 / 5	20 / 7	15 / 5	20 / 5

Gültig für alle Bodenbeläge der Akkord 2027:

* Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C !

** bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage / *** Bei Verlegung mit Power-Unterlage **** Verriegelungssysteme UniClick : System angle-angle / UniDrop : System angle-drop



Akkord 2027 | D1315-2232 | Somerset Oak

M-Plus Akkord 2027

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten und Eigenschaften		D1512	CD1520	RB1530	D1518	CD1528	RB1538	D1516	CD1525	RB1535
Produktbeschreibung		Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-Rigid	Fliese-DryBack	Fliese-Click	Fliese-Click	Planke-DryBack	Planke-Click	Planke-Rigid
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,50	4,50	6,00	2,50	4,50	6,00	2,50	4,50	6,00
inkl. Unterlage	mm	---	---	1,00	---	---	1,00	---	---	1,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Einstufung EN ISO 24340	-	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	4.063	7.703	8.109	4.063	7.703	8.109	4.063	7.703	8.109
Oberflächenvergütung	-	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Formate und Abmessungen										
Format EN ISO 24342	mm	214 x 1498	191 x 1316	209 x 1494	493 x 986	324 x 655	428 x 856	214 x 1498	191 x 1316	209 x 1494
Inhalt je Karton	Stück	10	7	6	10	7	6	10	7	6
	m²	3,21	1,76	1,87	4,86	1,49	2,20	3,21	1,76	1,87
Inhalt je Palette	Pack	54	60	52	42	68	48	54	60	52
	m²	173,34	105,60	97,24	204,16	101,32	105,51	173,34	105,60	97,24
mit Fase / ohne Fase		Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4	Fase V4
Verriegelungssystem ****		---	UniDrop	Uniclic	---	Unidrop	Uniclic	---	Unidrop	Uniclic
Sonstiges		XL-Planke	---	XL-Planke	XL-Fliese	---	XL-Fliese	Synchronprägung XL-Planke	Synchronprägung XL-Planke	Synchronprägung XL-Planke
Empfohlene Unterlage xtrafloor		FlexPro	Power	---	FlexPro	Power	---	FlexPro	Power	---
Technische Eigenschaften										
Brandverhalten EN 13501	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	-	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Rutschsicherheit DIN 51130	-	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Fussbodenheizung EN 12524 *	-	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C
Trittschallverbesserung ISO 717-2	db	3 / 10 **	4 / 14 ***	21	3 / 10 ***	4 / 13 ***	21	3 / 10 **	4 / 14 ***	21
Zertifikate										
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006	EN 14041:2004 / AC:2006
DOP Nummer		VNCE182D01	VNCE182C01	VPCE311C01	VNCE182D01	VNCE182C01	VPCE311C01	VNCE182D01	VNCE182C01	VPCE311C01
Garantie Wohnbereich / Objekt	Jahre	25 / 10	20 / 7	25 / 10	25 / 10	20 / 7	25 / 10	25 / 10	20 / 7	25 / 10

Gültig für alle Bodenbeläge der Akkord 2027:

* Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C !

** bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage / *** Bei Verlegung mit Power-Unterlage **** Verriegelungssysteme UniClick : System angle-angle / UniDrop : System angle-drop

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

