



Hier finden Sie alle
Artikel online.



M-Plus WohnDesign 2030

Design & DesignAcoustic & KlickDesign

- Speziell für den Einsatz im hochwertigen Wohnbau geeignet
- Emissions- und schadstoffgeprüfter Bodenbelag, Indoor Air Gold
- Alle Dekore als 2,0 mm KlebeDesign, als 5,0 mm KlickDesign (Rigid-Board) und als 3,7 mm KlebeDesign mit Akustikrücken (20db)
- Nutzschicht 0,30 mm – Nutzungsklasse 31
- 16 Holz- und 4 Steindekore mit seidenmatter Oberfläche
- Alle Dekore mit 4-seitiger Microfase ausgestattet
- Dekorgleiche bzw. farblich passende Cubu-Sockelleisten verfügbar
- Indoor Air Gold. Die Böden halten die Anforderung, die an die Bauprodukte laut QNG-Vergaberichtlinien gestellt werden, ein.

Dessin D1375



Micro-Fase

2,0 mm

0,30 mm



18,4 x 121,9 cm

3,59 m²

Dessin RB1385

Dekor 330 und 331



Micro-Fase

5,0 mm

0,30 mm



Loc Tec®



18,1 x 121,0 cm

2,19 m²

Dessin RB1388

Dekor 332 und 333



Micro-Fase

5,0 mm

0,30 mm



Loc Tec®



17,2 x 121,0 cm

2,29 m²

Dessin DA1395



Micro-Fase

3,7 mm

0,30 mm



18,4 x 121,9 cm

3,59 m²



WohnDesign 2030 | D1375-332 | Tanne Dänisch

Eiche Standard

330

Eiche Balance grau

331

Tanne Dänisch

332

Tanne Schwedisch

333



WohnDesign 2030 | D1375-333 | Tanne Schwedisch






Dessin D1376



Dessin RB1386



Dessin DA1396

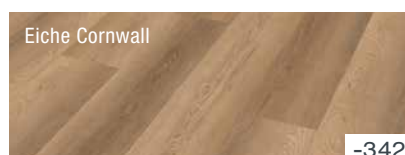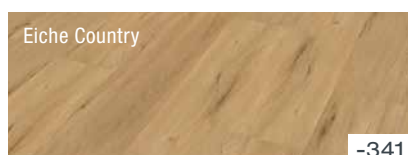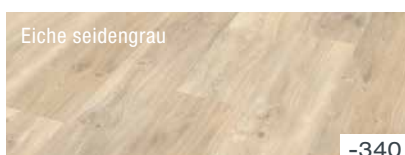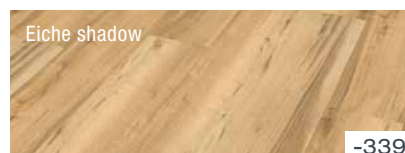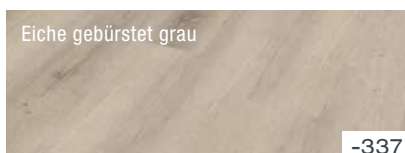

Dessin D1377



2,0 mm



0,30 mm



30,5 x 60,9 cm

3,72 m²

Dessin RB1387



5,0 mm



0,30 mm



Loc Tec®

30,7 x 61,4 cm

2,26 m²

Dessin DA1397



3,7 mm



0,30 mm



30,5 x 60,9 cm

3,72 m²



WohnDesign 2030 | D1377-344 | Beton



WohnDesign 2030 | D1377-345 | Sandstein rustic braun



Schiefer

-343



Beton

-344



Sandstein rustic braun

-345



WohnDesign 2030 | D1377-346 | Sandstein rustic beige



Sandstein rustic beige

-346

M-Plus WohnDesign 2030

Technische Daten und Eigenschaften

		WohnDesign D1375	WohnDesign D1376	WohnDesign D1377
Produktbeschreibung		Planke-DryBack	XL-Planke-DryBack	Fliese-DryBack
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30
Einstufung EN ISO 10874	-	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	3.800	3.800	3.800
Oberflächenvergütung	-	PUR	PUR	PUR
Formate und Abmessungen				
Format EN ISO 24342	mm	1219,2 x 184,2	1524 x 228,6	609,6 x 304,8
Inhalt je Karton	Stück	16	12	20
	m²	3,59	4,18	3,72
Inhalt je Palette	Pack	55	45	54
	m²	197,60	188,1	200,6
Gewicht je Pack	Pack	13,64	15,88	14,14
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4
Sonstiges		Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei
Technische Eigenschaften				
Brandverhalten EN 13501	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Gleitwiderstand EN 13893	-	DS	DS	DS
Rutschhemmstufe DIN 51130	-	R 10	R 10	R 10
Fussbodenheizung EN 140-8	-	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	db	4 / 15** / 17***	4 / 15** / 17***	4 / 15** / 17***
Lichtechtheit		> 6	> 6	> 6
Zertifikate				
		Indoor Air Comfort gold	Indoor Air Comfort gold	Indoor Air Comfort gold
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP Nummer		LVT-DB-0007 / LVT-DB-0008	LVT-DB-0007 / LVT-DB-0008	LVT-DB-0007 / LVT-DB-0008
Garantie Wohnbereich		10	10	10

		WohnDesign RB1385	WohnDesign RB1388	WohnDesign RB1386	WohnDesign RB1387
Produktbeschreibung		Planke-Rigid-Board	Planke-Rigid-Board	XL-Rigid-Board	Fliese-Rigid-Board
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	5,00	5,00	5,00	5,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30	0,30
Einstufung EN ISO 10874	-	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	8.200	8.200	8.200	8.200
Oberflächenvergütung	-	PUR	PUR	PUR	PUR
Formate und Abmessungen					
Format EN ISO 24342	mm	1210 x 181,4	1210 x 172	1517,7 x 228,6	614 x 307
Inhalt je Karton	Stück	10	11	8	12
	m²	2,19	2,29	2,78	2,26
Inhalt je Palette	Pack	52	50	39	48
	m²	114,10	114,47	108,30	108,60
Gewicht je Pack	Pack	17,96	18,78	22,8	18,53
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4
Klick Verlegesystem		I4F Angle/Drop Down	I4F Angle/Drop Down	I4F Angle/Drop Down	I4F Angle/Drop Down
Sonstiges		Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei
Technische Eigenschaften					
Brandverhalten EN 13501	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Gleitwiderstand EN 13893	-	DS	DS	DS	DS
Rutschhemmstufe DIN 51130	-	R 10	R 10	R 10	R 10
Fussbodenheizung EN 140-8	-	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	db	18	18	18	18
Lichtechtheit		> 6	> 6	> 6	> 6
Zertifikate					
		Indoor Air Comfort gold	Indoor Air Comfort gold	Indoor Air Comfort gold	Indoor Air Comfort gold
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP Nummer		LVT-RCL-0004 LVT-RCL-0005	LVT-RCL-0004 LVT-RCL-0005	LVT-RCL-0004 LVT-RCL-0005	LVT-RCL-0004 LVT-RCL-0005
Garantie Wohnbereich		10	10	10	10

M-Plus WohnDesign 2030

Technische Daten und Eigenschaften

		WohnDesign DA 1395	WohnDesign DA 1396	WohnDesign DA 1397
Produktbeschreibung		Dry Back Planke Acoustic	XL-Planke-Dry Back Acoustic	Fliese-Acoustic
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	3,70	3,70	3,70
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30
Einstufung EN ISO 10874	-	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	5.100	5.100	5.100
Oberflächenvergütung	-	PUR	PUR	PUR
Formate und Abmessungen				
Format EN ISO 24342	mm	1219,2 x 184,2	1524 x 228,6	609,6 x 304,8
Inhalt je Karton	Stück	16	12	20
	m²	3,59	4,18	3,72
Inhalt je Palette	Pack	45	36	44
	m²	161,7	150,5	163,5
Gewicht je Pack	Pack	18,31	21,32	18,97
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4
Sonstiges		Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei
Technische Eigenschaften				
Brandverhalten EN 13501	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Gleitwiderstand EN 13893	-	DS	DS	DS
Rutschhemmstufe DIN 51130	-	R 10	R 10	R 10
Fussbodenheizung EN 140-8	-	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C	geeignet, max. 27° C
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	db	20	20	20
Lichtechtheit		> 6	> 6	> 6
Zertifikate				
		Indoor Air Comfort gold	Indoor Air Comfort gold	Indoor Air Comfort gold
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP Nummer		LVT-AK-0001	LVT-AK-0001	LVT-AK-0001
Garantie Wohnbereich		10	10	10

Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.

** bis zu 15 dB im System mit SilentPremium-Unterlage

*** bis zu 17 dB im System mit SilentPLUS-Unterlage

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!



Irrtümer vorbehalten